USE QNH

ILS-Y or LOC-Y RWY 35

13 MAR 2008

CANBERRA, ACT (YSCB)

ATIS	AWIS (AH)	APP	TWR	SMC/ACD	CTAF (AH)	AFRU+PAL (AH)
116.7 127.45 263	116.7	124.5	118.7	121.7	118.7 (R)	118.7

NAVAID RQ:
•**DME** (LOC ONLY)

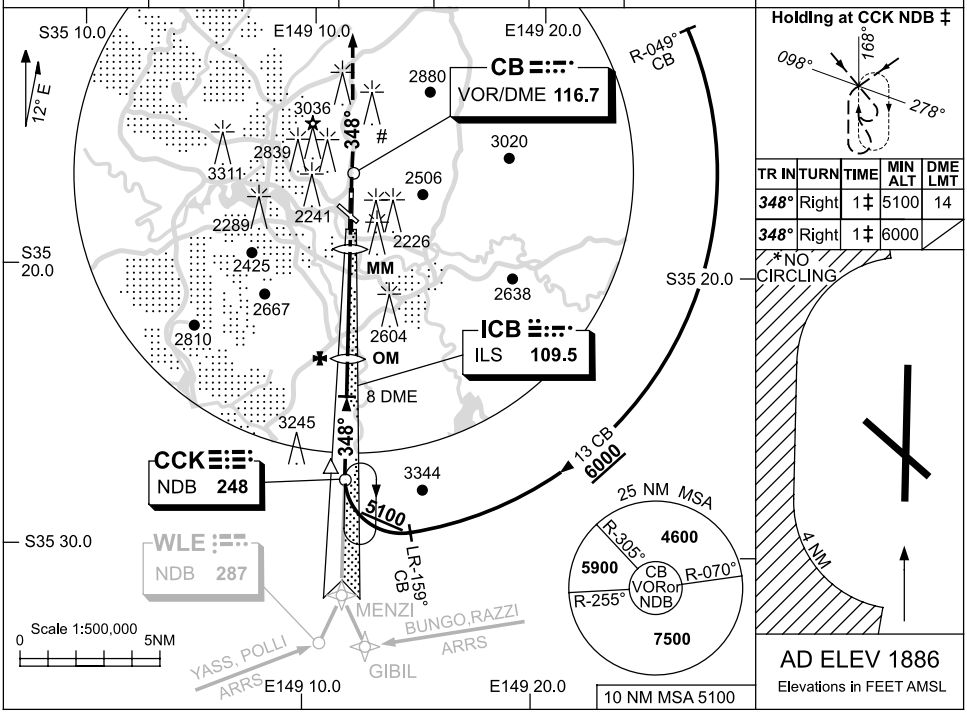

DME DIST	2.8	3.6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14.8
ALT (3° APCH PATH)	2170	2440	2570	2870	3190	3500	3830	4150	4480	4800	5100	6000

MISSED APPROACH:
TRACK 348°.
CLIMB TO 5000FT OR
AS DIRECTED BY ATC.

GPS permitted in lieu of DME
Reference waypoint CB VOR

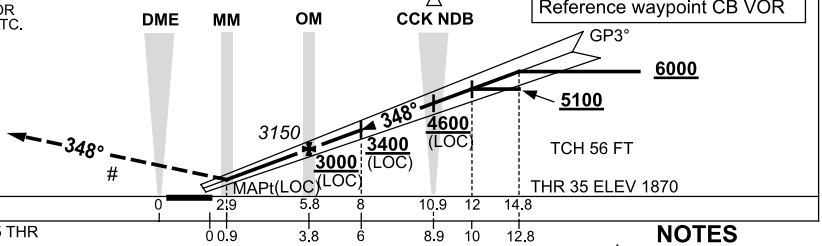

CATEGORY	A	B	C	D
S-I ILS (2.5% GRAD)		**2440** (570) 2.3 (VIS 1.7 WITH ACTUAL QNH)		
S-I ILS# (5.0% GRAD)		**2170** (300) 1.2 (VIS 0.8 WITH ACTUAL QNH)		
S-I LOC/DME		**2570** (700-3.1)		
CIRCLING *	**3350** (1464-2.4)		**3580** (1694-4.0)	**3720** (1834-5.0)
ALTERNATE	(1964-4.4)		(2194-6.0)	(2334-7.0)

NOTES

‡1. MAX IAS:
HLDG AT CCK NDB
5100FT: 170KT.
6000FT: 210KT.

*2. NO CIRCLING BEYOND 4NM WEST OF RWY 17/35.

3. ACFT MAY BE RADAR VECTORED TO IAF.

#4. MIN MISSED APCH GRAD 5.0% T0 3200FT, THEN 2.5%.

Changes: PROC NAME, 25 NM MSA, 5100FT START ALT, Editorial.

SCBII02-114